



Características

Sistema de mallorquina de lamas fijas o móviles para uso exterior.

Hojas de ventana y puerta compatibles con lama fija, lama móvil y lama machihembrada.

Hojas simétricas sin ala que facilita su trabajo y evita el inversor. Sin embargo, en el nudo central es necesario la colocación de un perfil de acople que evite al paso de la luz.




Gran diversidad de perfiles y accesorios de calidad para realizar todas las combinaciones imaginables.

Sección de marco (mm): 47.

Sección de hoja (mm): 40.

Acabados

- Lacado colores RAL.
- Lacado colores especiales.
- Lacado imitación madera.
- Lacado madera polvo sobre polvo.
- Anodizado.

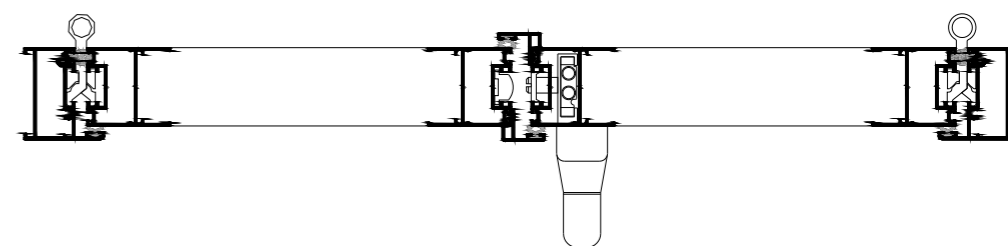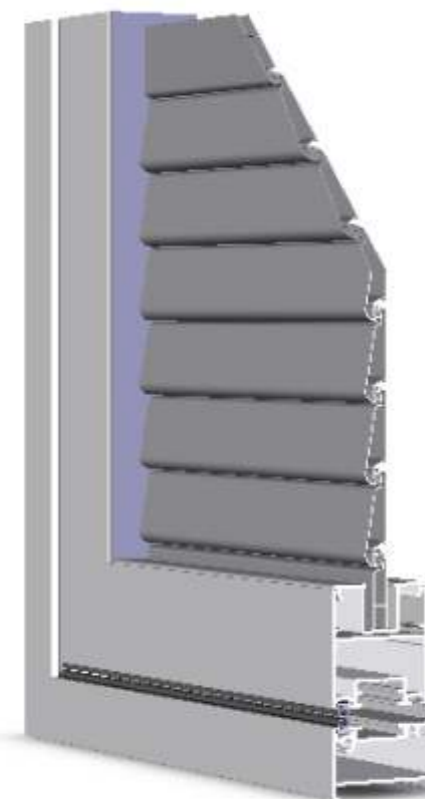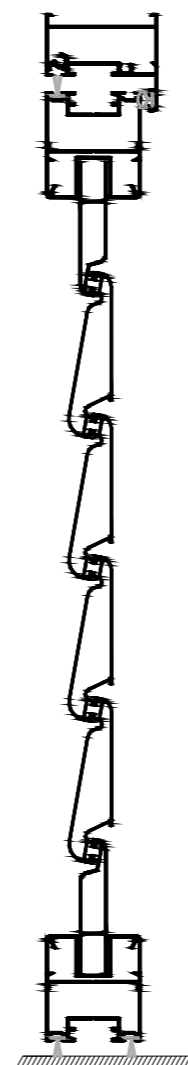

Tipos de aperturas

