centroalum®

Almacén y oficinas
Bernat de Rocaberti, 2 - 4 - 6 - 8
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 712 29 11 · 638 415 925
Fax 93 710 84 28
centroalum@centroalum.com

Showroom
Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)

Almacén regulador ensamblaje RT
centro de ensayos
Luxemburgo, 18 - 20 - 22
Castellví de Rosanes (Barcelona)

www.centroalum.com

Un cerramiento debe **proteger tu hogar de las inclemencias del tiempo**, tanto en invierno como en verano. La Renova PR RPT 65 incorpora las últimas novedades para alcanzar este objetivo.

renova PR RPT 65

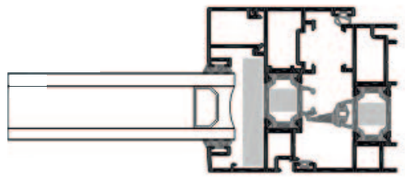

CARACTERÍSTICAS

Sistema: **Renova PR RPT 65**
Selección de marco (mm): **65**
Selección de hoja (mm): **72,3**
Máximo hueco acristalar (mm): **54**
Rotura puente térmico (mm): **24**
Aislamiento térmico perfil: **U=2.1 W/mK**

NOVEDADES

Sistema RPT con PVC tubular
Perfil ISOFOAM int. aislante
Junta envolvente ISOPOL

Bicolor

Centroalum ha perseguido siempre el objetivo de ofrecer el mejor servicio profesional, trabajando constantemente para progresar e innovar en el mundo del cerramiento. Bicolor es el resultado de ese trabajo, pensado por y para nuestros clientes.
La técnica Bicolor **le permitirá elegir tanto el color exterior como el interior de su ventana**, logrando así la máxima armonía con la fachada y el entorno sin perder la consonancia con la decoración interior.

¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Eficiencia Energética se puede definir como la **reducción del consumo de energía** manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y protegiendo el medio ambiente.
Entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción son debidas a las pérdidas de calor que se originan a través de las ventanas. Por este motivo los nuevos sistemas con RPT de Centroalum reducen hasta en un 55% el consumo de energía, mejorando la calidad de vida del usuario a la vez que rebajando su gasto energético y, por tanto, económico.

AISLAMIENTO TÉRMICO

PROTEGE LO QUE MÁS QUIERES

Medidas	1230 x 1480	1480 x 2180
Descripción	Ventana 2 hojas	Balconera 2 hojas
Ug (W/m K) Vidrio	0,84	0,84
Ug (W/m K) Ventana	1,7	1,5

Transmitancia térmica Marco/Hoja (Uh,m): **2,1 (W/m K)**
Transmitancia térmica Nudo central (Uh,m): **2,1 (W/m K)**

Carpintería apta para las zonas A, B, C, D Y E del CTE*
*En función del valor de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

PARA QUE SÓLO OIGAS LO QUE QUIERAS OÍR

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	30 (-1;-2)	33 (-1;-2)	34 (-1;-2)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	33 (-1;-3)	34 (-1;-3)	35 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidrio dB	36 (-1;-2)	39 (-1;-2)	40 (-1;-4)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	36 (-1;-3)	37 (-1;-3)	38 (-1;-4)

Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006.

RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE-EN1026:2000): **CLASE 4**
Estanquidad al agua (UNE-EN1027:2000) **CLASE 9A**
Resistencia a la carga del viento (UNE-EN12211:2000) **CLASE C4**

Es imprescindible que te sientas aislado de los sonidos externos, por este motivo nuestros cerramientos impedirán que el ruido penetre, creando así un ambiente de bienestar y confort absoluto.

CONFORT