



Características

Sistema de puerta especialmente diseñada para entradas de tráfico medio e intenso, con espesores generales de 2 mm en la perfilería básica de puerta.

Marcos y hojas coplanares tanto exterior como interior.

Estanqueidad por juntas periféricas interior y exterior.

Gran diversidad de combinaciones: 1 o 2 hojas, fijos laterales, superiores, perfiles de refuerzo, hojas vaivén...

Bisagras que soportan hojas de hasta 170 kg..

Sección de marco (mm): 45.

Sección de hoja (mm): 45.

Acabados



Lacado colores RAL.

Lacado colores especiales.

Lacado imitación madera.

Lacado madera polvo sobre polvo.

Anodizado.

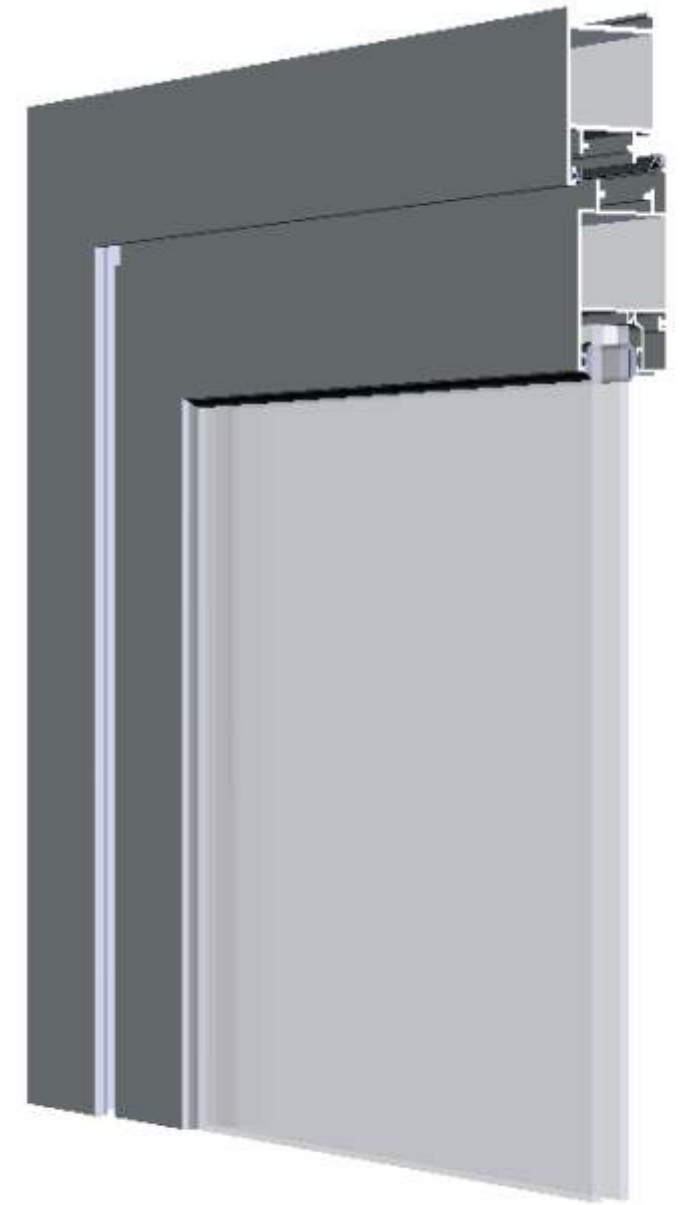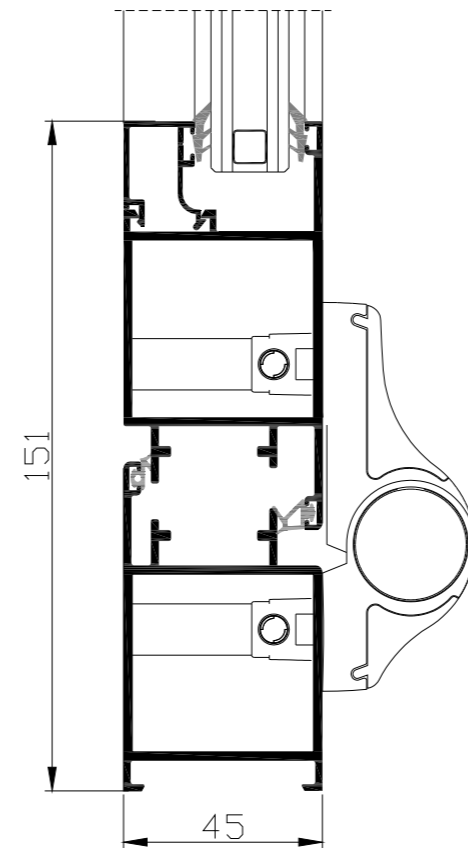

Tipos de aperturas

